


FIXNORDIC

TAGINDDÆKNING TIL BALANCERET AFTRÆK

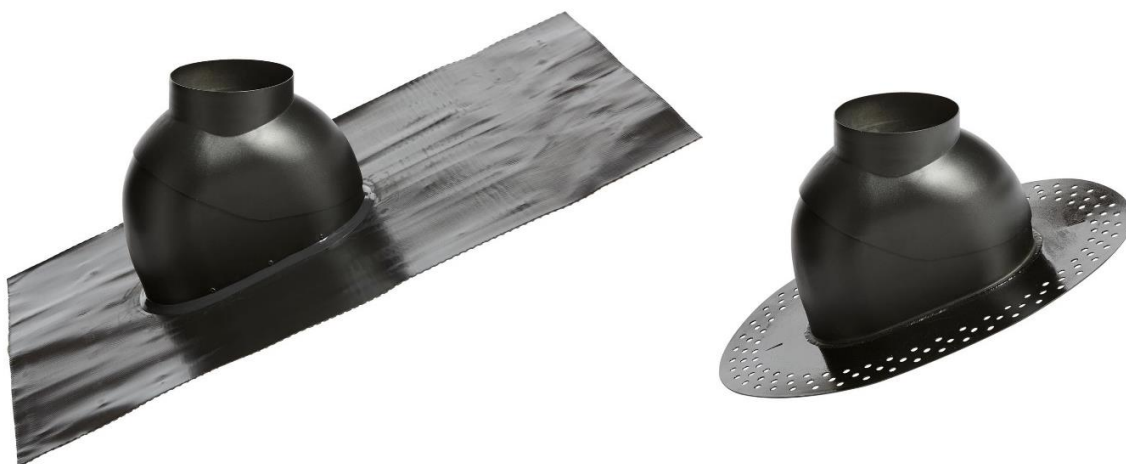

PRODUKTBEKRIVELSE

Taginddækning til balanceret aftræk – universal smig 10-48°

ANVENDELSE:

Anvendes som inddækning til balanceret aftræk fra gas- og oliefyr på hældningstage.

Toppen kan konfigureres i to positioner og justeres trinløst, således at inddækningen kan anvendes på tage med hældninger mellem 10° og 48° .

Taginddækning til balanceret aftræk leveres enten med perforeret og sværtet flange, hvilket gør den egnet til montage på hældningstage med tagpap, eller med forbart inddækningsmateriale til montage på hældningstage med profileret tagbelægning.

MATERIALER:

Metaldele: Slagfast aluminium, pulverlakeret sort.

Flange: Perforeret aluminium AW-1050 (sværtet).

Inddækningsmateriale: Perform (sort).


Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger.

VARENUMRE


TYPE:	PASSER TIL:	MONTAGETYPE:	VARENUMMER:
Taginddækning til balanceret aftræk m. Perform	Ø125	Til profileret tag	310125-1048-501
	Ø160	Til profileret tag	310160-1048-501
Taginddækning til balanceret aftræk m. perforeret flange	Ø125	Til tagpap	310125-1048-171
	Ø160	Til tagpap	310160-1048-171

TEKNISK INFORMATION

Med Perform inddækningsmateriale

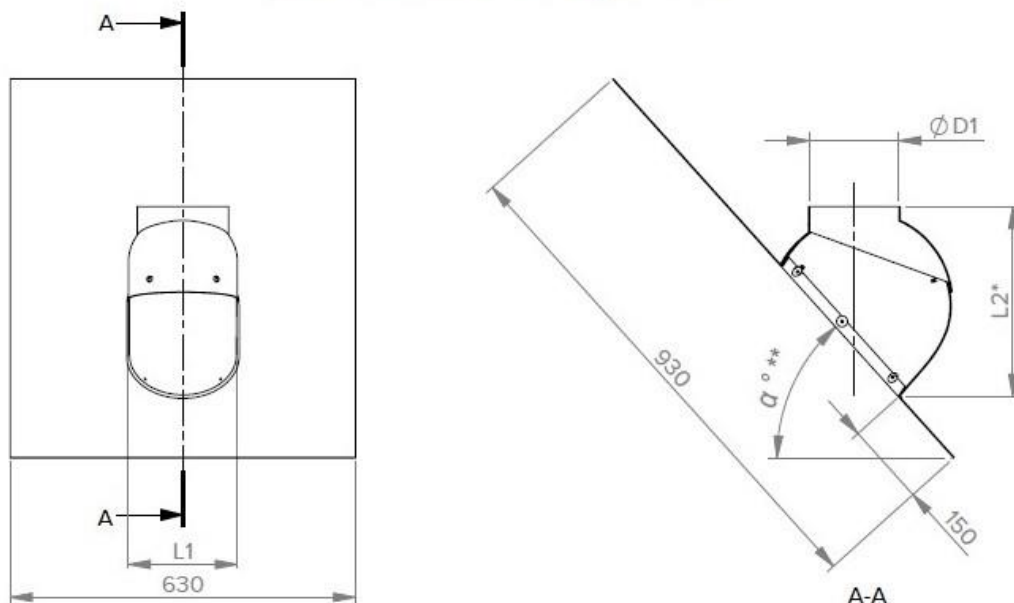

Med perforeret og sværetet flange

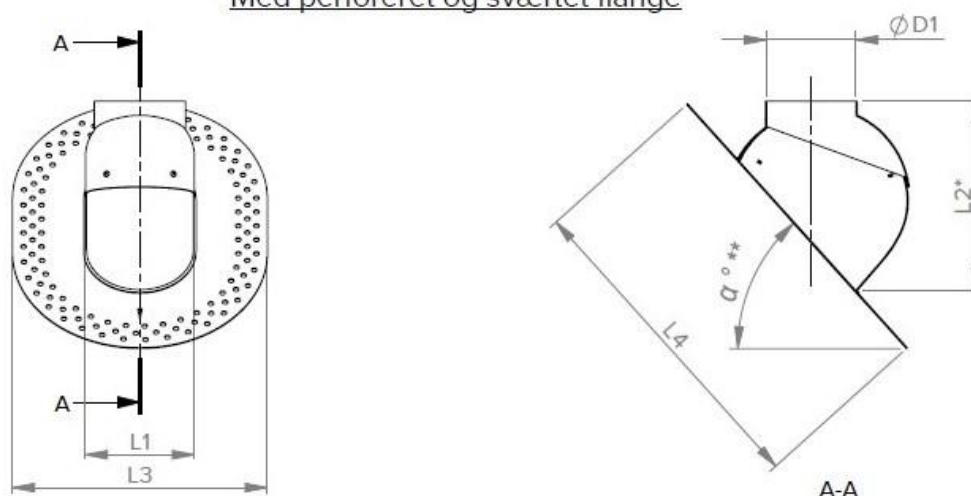

TYPE:	D1 PASSER TIL: (Ø mm)	α^{**} : (°)	L1: (mm)	L2*: (mm)	L3: (mm)	L4:
Taginddækning til balanceret aftræk m. Perform	125	10 - 48	155	275*	-	-
	160	10 - 48	200	345*	-	-
Taginddækning til balanceret aftræk m. perforeret flange	125	10 - 48	155	275*	430	530
	160	10 - 48	200	345*	465	600

* L2 afhænger af den specifikke taghældning

** Bemærk at topdelen kan vendes i to positioner afhængig af den specifikke taghældning $\alpha = (10-28^\circ) \Leftrightarrow (28-48^\circ)$