

FIXNORDIC

proof enough.



**EXPERTS ON
ROOFING**



FIXNORDIC GENNEMBRYDER TAGET SIKKERT OG EFFEKTIVT

Vi leverer inddækninger og hætter for ventilation, skorstens- og gasafræk, faldstammer og lignende. Derudover leverer vi systemer til fastholdelse af klimaprodukter, såsom solpaneler, varmepumper, ventilationsanlæg og tagterrasser.

Vi leverer ikke kun selve materialerne men er desuden behjælpelig med rådgivning, vejledning og/eller projektering for at finde den bedst mulige løsning til det enkelte projekt. Dette er for at sikre den korrekte dokumentation for installationen.

Vi leverer sikre systemer og produkter til gennembrydning af tagfladen, som kan modstå vind og vejr. Dette garanterer vores unikke patenter, eksterne afprøvninger og vores egne tekniske beregninger.

For gennembrydning af tagfladen, hvor der er brug for inddækninger eller hætter tilbyder FIXNORDIC en lang række produkter der passer til alle tagtyper. Alle er med unikke detaljer, som gør produkterne attraktive for både håndværkere og industrikunder.

JUAL SOLAR A/S skiftede navn til FIXNORDIC A/S i 2020 for tydeligt at kunne kommunikere, at produktsortimentet dækker langt mere end fastgørelse af solpaneler. Selskabet indeni og kulturen er den samme - bare med et langt bredere produktprogram.

FIXNORDIC ØNSKER AT VÆRE DIN FORETRUKNE BUSINESS PARTNER TIL INSTALLATIONER PÅ TAGFLADER

PROOF

KEGLEINDDÆKNINGER

04

VENTILATIONSHÆTTER UNIVENT

06

AFTRÆKSHÆTTER STANDARD

08

AFTRÆKSHÆTTER PÅ SPECIALMÅL

10

FALDSTAMMEINDDÆKNINGER

12

INDDÆKNINGER

14




KEGLEINDDÆKNINGER

Kegleinddækninger er velegnede til inddækning af eksempelvis skorstensrør eller ventilationsrør, hvor kegleinddækningen sikrer tætheden omkring røret. Både med tagpap for flade tage og aluminiumsflange for hældningstage med tagpap eller blyfrit formbart inddækningsmateriale for hældningstage for montage på tagsten, bølgeplader, stål og skifer.

Inddækninger for flade tage dækker 0-10° hældning på taget, og inddækninger til hældningstage findes i 3 kategorier for hældning på tagfladen 11-32°, 33-45° og 46-65°. Inddækningen er altså fleksibel indenfor kategorien af grader. Alle 3 kategorier leveres som standard i Ø-dimension fra Ø80 mm til Ø1000 mm.

BREDT STANDARD-SORTIMENT TIL ALLE TAGTYPER OG HÆLDNINGER

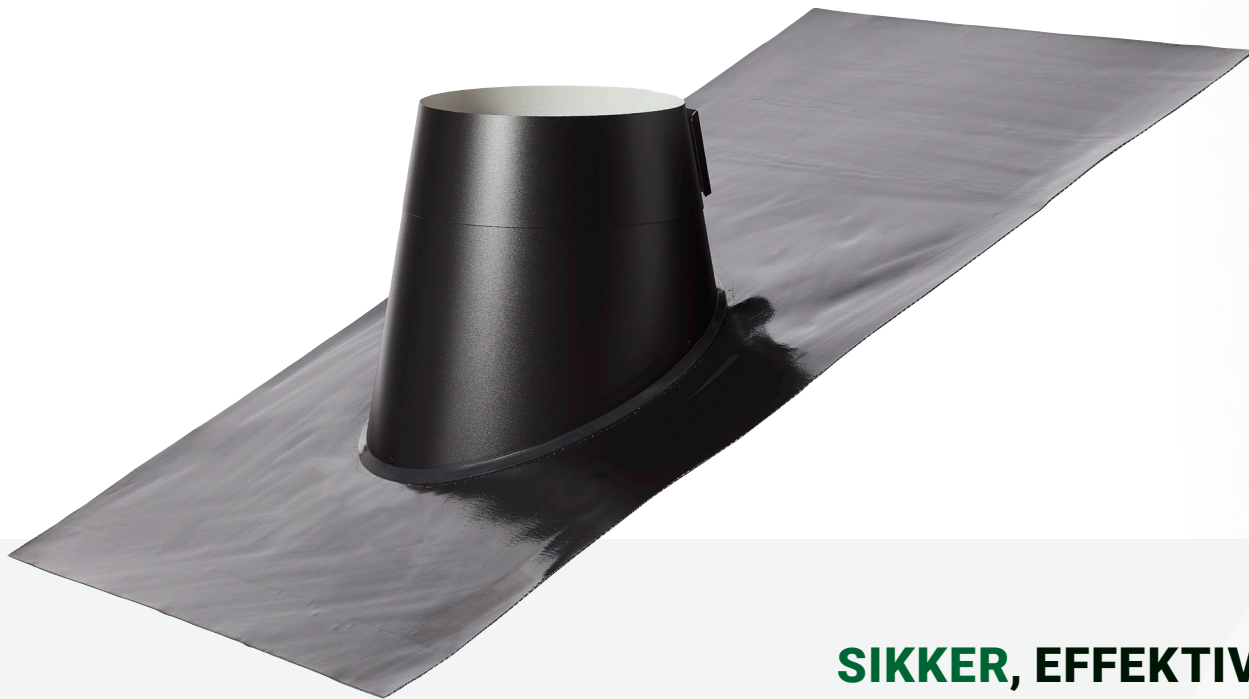

**SIKKER, EFFEKTIV
OG NEM MONTERING**

MATERIALE

- Fabriksmonteret formbart materiale, leveres som standard med Fast Flash
- Kegle monteret fra fabrik der sikrer tætheden omkring det rør der kommer ud af tagfladen
- Spændbånd i sortlakeret aluminium
- Kegle og spændbånd er udført i aluminium med overflade i kraftig sort strukturlak

Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden.

VI LEVERER OGSÅ KUNDESPECIFIKKE/ SPECIALINDDÆKNINGER



Hældningstag KEGLEINDDÆKNING

Kegleinddækninger for hældningstage bestående af kegle og spændbånd i sortlakeret aluminium samt med fabriksmonteret, formbart materiale for montage på tagsten, bølgeplader, stål og skifer.

Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden.



Hældningstag KEGLEINDDÆKNING MED ALUMINIUMSFLANGE

Kegleinddækning for hældningstage bestående af kegle og spændbånd i sortlakeret aluminium. Perforeret flange i svættet aluminium for tagpap.


Kegle og spændkrave er lakeret med kraftig strukturmaling.



Fladt tag KEGLEINDDÆKNING MED TAGPAP

Kegleinddækninger for fladt tag bestående af kegle i rustfrit stål og spændbånd i rustfrit stål eller sortlakeret aluminium samt fabriksmonteret integreret tagpap på stål-flange.

For inddækninger med Ø-dimension 570-1000 mm anbefales det dog at tagpap påsvejses på stedet. Inddækningen dækker fladt tag op til 10° fald.



VENTILATIONSHÆTTER

UNIVENT

UniVent er en serie af universelle ventilationshætter for indtræk og aftræk af luft. Ventilationshætterne er lavet for fladt tag såvel som hældningstage og dækker alle tagtyper, såsom tagpap, tegl, eternit, skifer og stål.

Den grundlæggende idé er at have en række varianter i et og samme sortiment, som dækker et "easy-to-mount"-produktsystem Ø125 mm, Ø160 mm og Ø200 mm.

Ventilationshætterne er af høj kvalitet i aluminium med et unikt lav tryktab. Hætterne kan anvendes på både isolerede og ikke-isolerede tagflader.

Ventilationshætten er optimeret mod tryktab og der er udført brandteknisk afprøvning iht DS428.

FIXNORDIC's UniVent-sortiment er optaget og registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes til Svanemærket byggeri.

KAN BRUGES
TIL ALLE TYPER TAGE

**OPTIMAL
UDNYTTELSE AF
VENTILATIONSANLÆGGET**



MATERIALE

- Fabriksmonteret tagpap eller formbart materiale for integration på flade tage eller hældningstage
- Isoleret eller ikke-isoleret rør som sikrer transport af luft fra eller til ventilation med et unikt optimeret tryktab
- Top og rør er udført i aluminium med kraftig sort strukturlak
- Skydenippel

De isolerede ventilationshætter er gennemtestet for ekstremt lavt tryktab og lever op til alle krav i DS428

GODKENDT TIL SVANEMÆRKET BYGGERI



Hældningstag FORMBART MATERIALE

UniVent for hældningstage er udført i sortlakeret aluminium og leveres med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden.

Fleksibel taghældning 10-48° eller med fast smig. Ø-dimension 125 mm eller 160 mm. Skydenippel er indeholdt.



Hældningstag MED ALUMINIUMSFLANGE FOR TAGPAP

UniVent for hældningstage udført i sortlakeret aluminium samt aluminiumsflange for montering på tagpap tage.

Fleksibel taghældning 10-48° eller med fast smig. Ø-dimension 125 mm eller 160 mm. Isoleret eller med kondensindsats. Skydenippel indeholdt.



Fladt tag MED TAGPAP

UniVent for flade tage udført i sortlakeret aluminium samt rustfrit stål.

Flange med fabriksmonteret tagpap integreret. For flade tage 0-5°. Ø-dimension 125 mm, 160 mm eller 200 mm. Isoleret eller med kondensindsats. Skydenippel indeholdt.



AFTRÆKSHÆTTER STANDARD

FIXNORDIC's sortiment af aftrækshætter tager udgangspunkt i standardhætte 200x200 mm i sort aluminium. Hætten kan monteres på tagflader med hældning 11-55° med fabriksintegreret blyfrit formbart materiale FAST FLASH, og sikrer derved tætheden på taget.

VORES AFTRÆKSHÆTTER
FÅS BÅDE MED OG
UDEN ISOLERING SOM
STANDARD



MATERIALE

- Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden. Kan bestilles med andre typer og farver
- Underdel monteret fra fabrik, der sikrer tætheden omkring det rør der kommer ud af tagfladen
- Firkantet rør som standard i sortlakeret aluminium, men kan bestilles i andre materialer og farver
- Top i samme materiale som firkantet rør

ANERKENDTE MATERIALER SOM ALUMINIUM, RUSTFRIT STÅL OG ZINK

Med mulighed for tilkøb af indsats til faldstamme.


DET FORMBARE INDDÆKNINGSMATERIALE MONTERES NEMT OG SIKKERT



Hældningstag **UNIVERSAL SMIG - ZINK**

Aftrækshætten sikrer en tæt gennembrydning af taget ved aftræks- og ventilationsrør. Kan indstilles til smig fra 11° til 55°. Kan leveres med 15 mm kondensisolering (mineraluld).

Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden. Underdel og overdel i sort strukturlak. Underdel og overdel i zink.

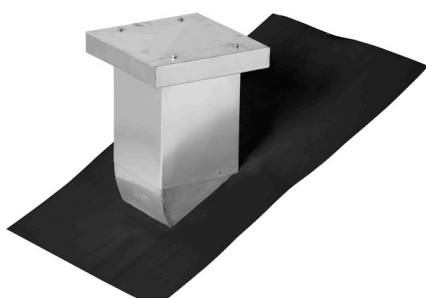

Hældningstag **UNIVERSAL SMIG - SORT ALUMINIUM**

Aftrækshætten sikrer en tæt gennembrydning af taget ved aftræks- og ventilationsrør. Kan indstilles til smig fra 11° til 55°. Kan leveres med 15 mm kondensisolering (mineraluld).

Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden. Underdel og overdel i sort strukturlak.



AFTRÆKSHÆTTER PÅ SPECIALMÅL

FIXNORDIC tilbyder fremstilling af hætter på specialmål på egen fabrik.

Ved bestilling specificeres materiale, eksempelvis forpatineret zink, aluminium i alle farver, kobber eller stål.

Som udgangspunkt leveres hætterne med fast smig der svarer til den konkrete hældning på taget.

Ligeledes tilbydes det at fremstille hætter med aluminiumsflange for montage på hældningstage med tagpap, samt løsninger til flade tage.

AFTRÆKSHÆTTER PÅ
SPECIALMÅL MED DET
FORMBARE MATERIALE
FAST FLASH



Aftrækshætte 45° med skotrende
Zink 14
800 x 300 mm
FAST FLASH rød

MATERIALE

- Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden
- Formbart materiale monteret fra fabrik der sikrer tætheden til tagfladen
- Fast smig der passer til hældning på taget

HÆTTER PÅ SPECIALMÅL TIL ALLE TAGTYPER

Bestillingsskema til specialinddækninger, der sikrer at alle informationer overdrages korrekt til FIXNORDIC og fejl derved undgås.

HÆTTER PÅ SPECIALMÅL OG INDIVIDUELLE LØSNINGER TIL ENHVER INDDÆKNINGSOPGAVE

REKVIRER BESTILLINGSARK TIL
SPECIALHÆTTER PÅ FIXNORDIC.DK

Rund aftrækshætte 25°
Anthra zink
Ø400 mm
FAST FLASH grå

Aftrækshætte 45°
Tagparallel top
Sort aluminium
1400 x 220 mm
FAST FLASH sort

Aftrækshætte 25°
Zink 14
1300 x 350 mm
FAST FLASH grå

Lamelhætte 25° til kip
Sort aluminium
500 x 500 mm
FAST FLASH sort

Aftrækshætte 30°
Med Ø110 faldstamme
Zink 14
1000 x 500 mm
PERFORM sort

FALDSTAMMEUDLUFTNING

Anvendes til inddækning af faldstammer. Faldstammeinddækningen sikrer en vandtæt inddækning i selve tagfladen og sikrer en lufttæt forlængelse af faldstammen frem til udmundningen over tagfladen.

FIXNORDIC's faldstammeindsats monteres i faldstammer med Ø-dimension fra Ø50 mm til Ø110 mm og dækkes af en FIXNORDIC aftrækshætte. Det kan skabe ensartethed på taget, hvis der allerede findes FIXNORDIC aftrækshætter på tagfladen.

PRODUCERET I
KVALITETSMATERIALER
SOM SORT ALUMINIUM
OG ZINK



**VI LEVERER JUSTERBARE
TAGHÆTTER
MED INDBYGGET
FALDSTAMME-INDSATS**

MATERIALE

- Indsats der monteres ned i eksisterende faldstammer
- Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden
- Firkantet rør som standard i sortlakeret aluminium
- Top i samme materiale som firkantet rør

Standardsortimentet passer til
rørføring Ø50-Ø75-Ø90-Ø110

MED FUNKTIONALITET, ÆSTETIK OG TEKNIK I HØJSÆDET



Hældningstag RUNDT DOBBELT-RØR

Modellen er med dobbelt-rør og anvendes, når faldstammen gennembryder tagfladen.

Det bevægelige dobbelt-rør skydes ned i faldstammen, hvor det lukker tæt med en gummiring. Dobbelt-røret sikrer at eventuel kondens kommer på indersiden af røret.



Hældningstag INDSATS TIL HÆTTE

FIXNORDIC's faldstammeindsats monteres i faldstammer med Ø-dimension fra Ø50 mm til Ø110 mm og dækkes af en FIXNORDIC aftrækshætte.

Det kan skabe ensartethed på taget, hvis der allerede findes FIXNORDIC aftrækshætter.



Hældningstag AFTRÆKSHÆTTE

Standard aftrækshætte integreret med formbart materiale benyttes sammen med faldstamme indsats for at få et komplet produkt til taget.



INDDÆKNINGER FOR BALANCERET AFTRÆK

Universal inddækning for balanceret aftræk fra gas- og oliefyr på hældningstage 10-48°. Tilbydes i diameter Ø125 mm og Ø160 mm. Udvendige diameter Ø132 mm og Ø167 mm.

Inddækninger af høj kvalitet i sortlakeret aluminium for montage på alle tagtyper med hældning, såsom tagpap, tagsten, bølgeplader, stål og skifer.

Kan både bruges
til **NYBYGGERI** og
RENOVERINGER



MATERIALE

- Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden
- Underdel i sortlakeret aluminium
- Overdel i samme sortlakeret aluminium som integreres med aftræksrøret

ANERKENDT EGENPRODUKTION AF INDDÆKNINGSPRODUKTER

Inddækning til balanceret aftræk
passer til alle normale gasaftræk

PASSER TIL ALLE BALANCEREDE AFTRÆKSSYSTEMER



Hældningstag

MED ALUMINIUMSFLANGE FOR TAGPAP

Balanceret aftræk i sortlakeret aluminium med sort perforeret flange for montage på tage med tagpap. Fleksibel taghældning 10-48°.



Hældningstag

FORMBART MATERIALE

Balanceret aftræk i sortlakeret aluminium med sort FAST FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden. For montage på tagsten, bølgeplader, stål og skifer. Fleksibel taghældning 10-48°.





**KLAR TIL AT SE, HVAD
FIXNORDIC KAN GØRE FOR
DIT NÆSTE PROJEKT?
KONTAKT OS I DAG!**

FIXNORDIC
proof enough.

FIXNORDIC

Satellitvej 3

DK-8700 Horsens

E: fixnordic@fixnordic.dk

T: +45 76 83 11 41

W: Fixnordic.dk

PART OF JUAL GROUP

JUAL A/S / JUAL CHINA /

FIXNORDIC A/S

BYGTJEK A/S / PERFORM A/S

For at lave gode resultater skal man sætte det bedste hold. Vi er en del af JUAL GROUP og vi er altid UNITED IN PERFORMANCE. JUAL GROUP består af selskaberne JUAL A/S, JUAL Kina, FIXNORDIC A/S, PERFORM A/S og BYGTJEK A/S.
