
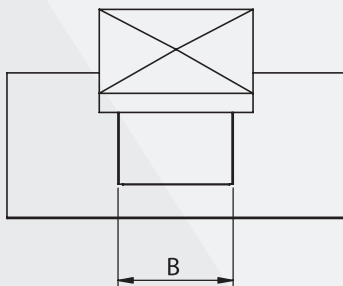
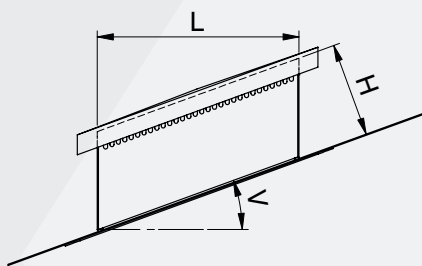





# AFTRÆKSHÆTTER

## SPECIAL




Hættelåg parallelt  
med tagflade

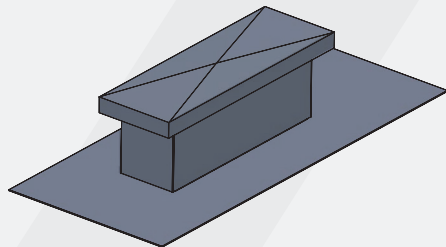

Vandret hættelåg

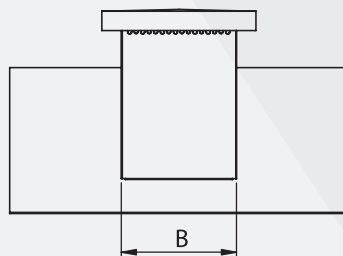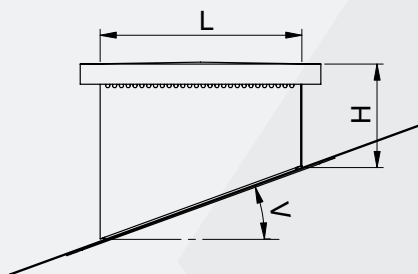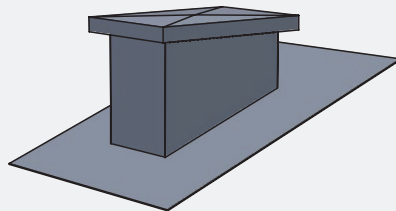

Kipinddækning

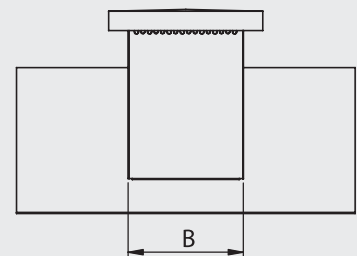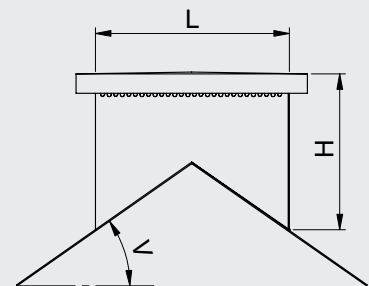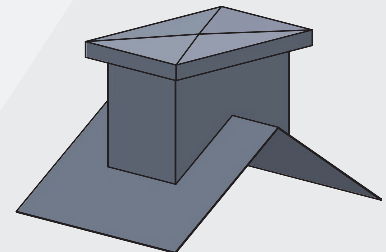

### MÅLSKEMA

Bredde (B) \_\_\_\_\_ mm  
Længde (L) \_\_\_\_\_ mm  
Taghældning (V) \_\_\_\_\_ °  
Højde (H) \_\_\_\_\_ mm

Isolering 20 mm Isover   
(reducerer målene med 40 mm)

### MATERIALE

Blank zink   
Sort zink   
Grå zink   
Sort aluminium   
Kobber   
Rustfrit stål   
Lakeret aluminium: RAL \_\_\_\_\_

### INDDÆKNINGSMATERIALE

FAST FLASH sort   
grå   
rød   
PERFORM sort   
grå   
rød

### Andet inddækningsmateriale:

Fabrikat \_\_\_\_\_  
Farve \_\_\_\_\_

### Kunde:

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_