

FIXNORDIC

FALDSTAMMEINDDÆKNING MED FORMBART INDDÆKNINGSMATERIALE 10 – 45° TAGHÆLDNING



PRODUKTBESKRIVELSE

Faldstammeinddækning med formbart inddækningsmateriale, 10 – 45°

ANVENDELSE:

Til udluftning af faldstammer hvor der ønskes en sikker, tæt inddækning samt en lugtfri gennembrydning af tagkonstruktionen på hældningstage med tegl, eternit, betontagsten eller lignende.

Faldstammeinddækningen sikrer en vandtæt inddækning i selve tagfladen, og via en gummitætning mod selve faldstammen sikres en lufttæt forlængelse af faldstammen igennem tagkonstruktionen og frem til udmundingen over tagfladen.

MATERIALER:

Inddækningsmateriale: Fast Flash og Perform, for andre materialer kontakt da venligst FIXNORDIC.


Inddækningsrør:

Zinkvariant: Zink 14

Rustfri variant: Rustfrit stål AISI 304 / EN 1.4301

Installation og anvendelse skal tilrettelægges i henhold til den gældende lovgivning samt i henhold til de branchetekniske forskrifter.

TEKNISK INFORMATION

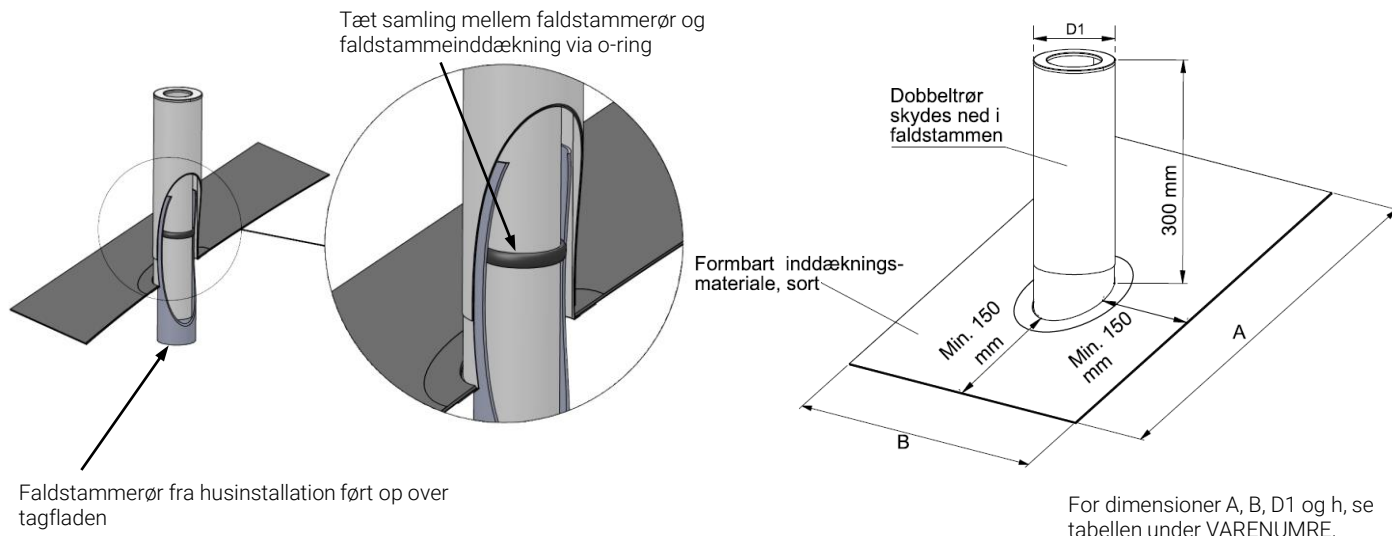

VARENUMRE

STANDARDDIMENSIONER					
DN [mm]	DIAMETER (D1) [mm]	FLANGE (AxB) [mm]	MATERIALE	TAGHÆLDNING [°]	VARENUMMER 10 – 45°
Ø75	Ø90	625x500	Zink 14	10	77075-10-520
				20	77075-20-520
				25	77075-25-520
				30	77075-30-520
				35	77075-35-520
				40	77075-40-520
				45	77075-45-520
			*	77075-99-520	
			Rustfrit stål AISI 304	10	76075-10-520
				20	76075-20-520
				25	76075-25-520
				30	76075-30-520
				35	76075-35-520
				40	76075-40-520
45	76075-45-520				
*	76075-99-520				
Ø110	Ø125	625x500	Zink 14	10	77110-10-520
				20	77110-20-520
				25	77110-25-520
				30	77110-30-520
				35	77110-35-520
				40	77110-40-520
				45	77110-45-520
			*	77110-99-520	
			Rustfrit stål AISI 304	10	76110-10-520
				20	76110-20-520
				25	76110-25-520
				30	76110-30-520
				35	76110-35-520
				40	76110-40-520
45	76110-45-520				
*	76110-99-520				

* Fixnordic tilbyder faldstammeinddækninger til projektspecifikke taghældninger, disse er markeret med "99" i varenummeroversigten.