

FIXNORDIC

TAGINDDÆKNING FORMBART PERFORM INDDÆKNINGSMATERIALE, 46-65°



PRODUKTBESKRIVELSE

Taginddækning med Perform formbart inddækningsmateriale, 46-65°

ANVENDELSE:

Til tæt inddækning af rørgennemrøringer på 46-65° hældningstage med betontagsten, bølgeplader, tegl eller lignende tagmaterialer.

MATERIALER:


Membran: Perform.

Kegle: Aluminium AW-3105, prælakert med kraftig, sort strukturlak, tykkelse 0,6 mm.

Spændekrave: Aluminium AW-3105, prælakert med kraftig, sort strukturlak, tykkelse 0,6 mm.

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger.

TEKNISK INFORMATION

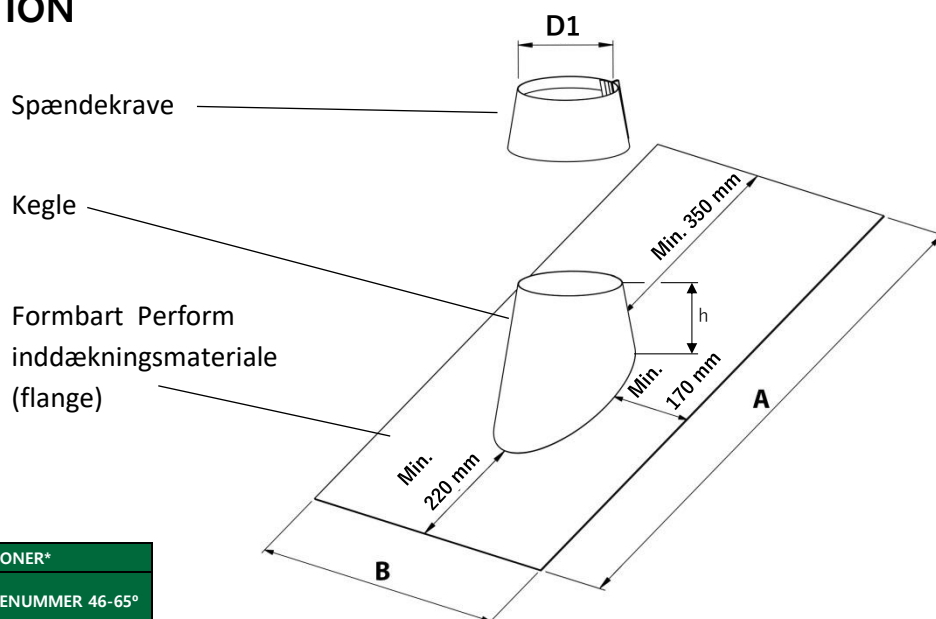

VARENUMRE

DIAMETER (D1)	STANDARD DIMENSIONER*		VARENUMMER 46-65°
	FLANGE (AxB) PERFORM	HØJDE (h)	
Ø80	1090x630	150	300080-4665-501
Ø100			300100-4665-501
Ø110			300110-4665-501
Ø125			300125-4665-501
Ø140	1220x700		300140-4665-501
Ø150			300150-4665-501
Ø160			300160-4665-501
Ø180			300180-4665-501
Ø187	1250x800		300187-4665-501
Ø200			300200-4665-501
Ø217			300217-4665-501
Ø224			300224-4665-501
Ø230	1350x800		300230-4665-501
Ø250			300250-4665-501
Ø270			300270-4665-501
Ø280			300280-4665-501
Ø300	1570x900		300300-4665-501
Ø315			300315-4665-501
Ø330			300330-4665-501
Ø350			300350-4665-501
Ø355	1600x1000	300355-4665-501	
Ø400		300400-4665-501	
Ø450		300450-4665-501	
Ø500		300500-4665-501	
Ø510	2140x1200	300510-4665-501	
Ø550		300550-4665-501	
Ø560		300560-4665-501	
Ø600		300600-4665-501	
Ø630	2390x1300	300630-4665-501	
Ø650		300650-4665-501	
Ø700		300700-4665-501	
Ø710		300710-4665-501	
Ø750	2450x1500	300750-4665-501	
Ø800		300800-4665-501	
Ø800		300800-4665-501	
Ø1000		301000-4665-501	