
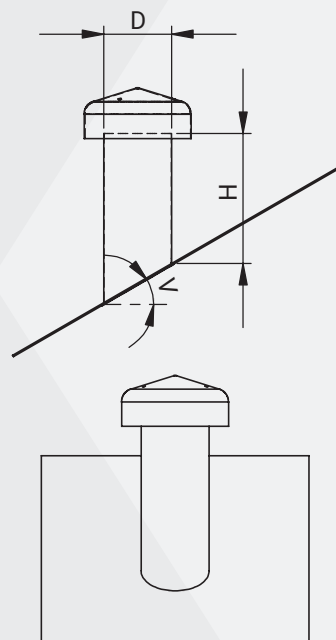




# AFTRÆKSHÆTTER

## SPECIAL



Rund udluftningshætte,  
hvælvet top



Rund udluftningshætte,  
flad top

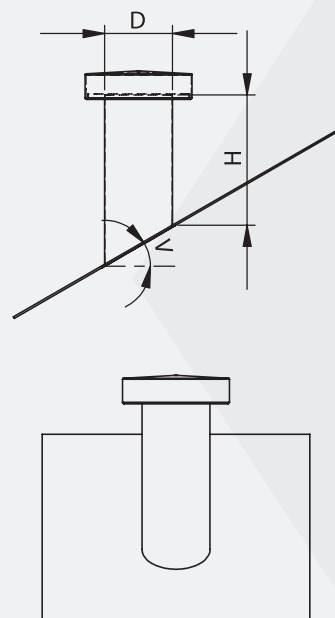

Rund udluftningshætte,  
kip

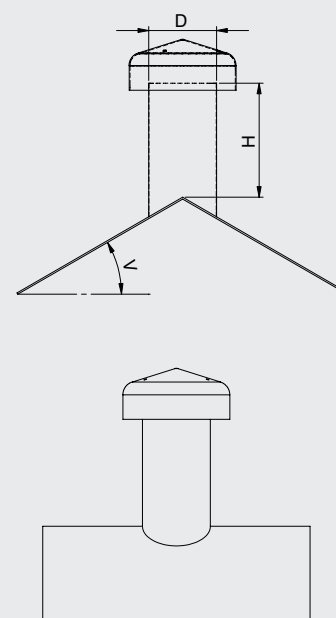

### MÅLSKEMA

Diameter (D) \_\_\_\_\_ mm

Taghældning (V) \_\_\_\_\_ °

Højde (H) \_\_\_\_\_ mm

Isolering 20 mm Isover   
(reducerer indvendig diameter med 40 mm)

### MATERIALE

Blank zink   
 Sort zink   
 Grå zink   
 Sort aluminium   
 Kobber   
 Rustfrit stål   
 Lakeret aluminium: RAL \_\_\_\_\_

### INDDÆKNINGSMATERIALE

FAST FLASH sort   
 grå   
 rød   
 PERFORM sort   
 grå   
 rød

### Andet inddækningsmateriale:

Fabrikat \_\_\_\_\_  
 Farve \_\_\_\_\_

### Kunde:

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Tlf.: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_